


ADHESIVO CEMENTOSO

ADIMAR YESO

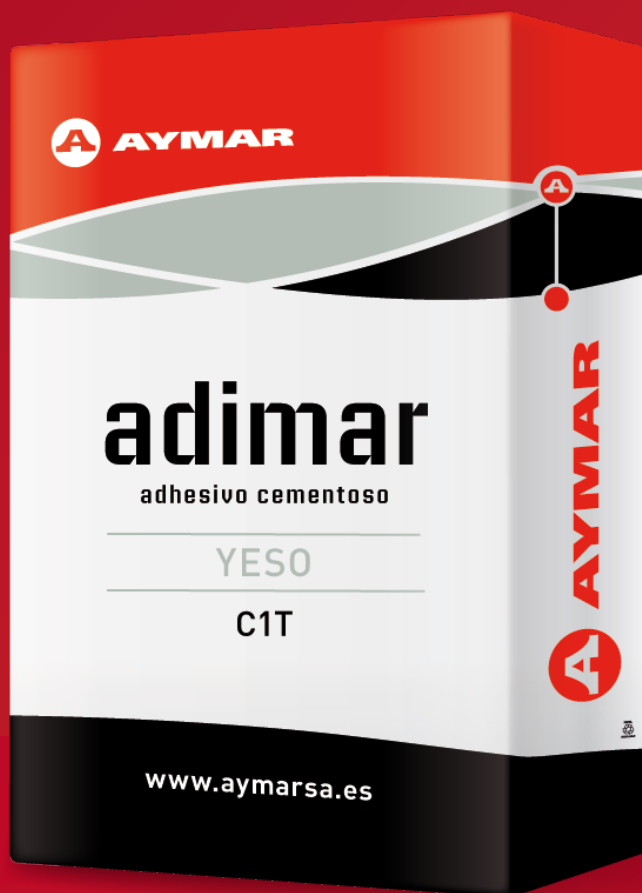

ÁRIDOS
UNE-EN 12620
UNE-EN 13139

MORTEROS
UNE-EN 998-1
UNE-EN 998-2
UNE-EN 13813
UNE-EN 12004

Planta y Oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 **SANT CELONI** (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00
Fax (+34) 93 867 02 87

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



MORTERO COLA

ADIMAR YESO



Fecha revisión: 12 de octubre de 2010

COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN

El adhesivo para baldosas cerámicas **Adimar Yeso** que suministra **AYMAR S.A** es un **adhesivo cementoso con deslizamiento reducido**, tipo **C1T** conforme a la norma **UNE-EN 12004:2008**, diseñado y hecho en fábrica, con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas **propiedades de adherencia y deslizamiento especiales para la colocación de azulejos, gres de porosidad media/alta, en revestimientos interiores, sobre soportes enlucidos de yeso tradicional, placas y paneles prefabricados de yeso, apto para soportes de anhidrita. No adecuado para usos en exterior.**

Áridos	Áridos de mármol triturados para su uso en construcción, como áridos para hormigón y morteros.	UNE-EN 12620 UNE-EN 13139
Cemento	Cemento Portland	UNE-EN 197-1 UNE 80601
Aditivos	Aditivos orgánicos para mejorar la adherencia et deslizamiento.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Normativa	Valores	
Agua de amasado		24%	
Tiempo Abierto	Adherencia a 20 min	UNE-EN 1346	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia Inicial		UNE-EN 1348; 8.2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de inmersión en agua		UNE-EN 1348; 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Determinación del deslizamiento		UNE-EN 1308	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Las propiedades de Conductividad Térmica, Durabilidad se declaran como NPD

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Añadir 6-6,5 l. de agua de amasado por saco, 24% en peso, y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos y aplicar.

Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos y remezclar.

Extender el producto amasado sobre soporte con una llana en una extensión máxima de 2 m².

Peinar con llana dentada de 8 x 8 mm para regularizar el espesor de la aplicación.

Colocar las piezas presionando y moviendo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

Temperatura de empleo: de +5°C a 35°C (sobre el soporte).

No aplicar si se prevén heladas o en pleno sol, ni sobre soportes con una humedad superior al 5%.

Evitar la colocación sobre enlucidos débiles.

Los soportes deben ser resistentes, estables, limpios de polvo, restos de desenconfrantes, secos, etc

No utilizar sobre soportes con humedad superior al 5%

Se aconseja dejar un mínimo de juntas entre baldosas de 2 mm para un posterior relleno.

Para colocar cerámica de gres porcelánico de baja absorción sobre soporte de yeso utilizar **Adimar Porcelánico** o **Adimar Flexible**.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

El adhesivo cementoso **Adimar Yeso** se presenta en sacos de papel de 25 Kg. aprox., y se debe almacenar, un máximo de 12 meses a partir de fecha de fabricación, en el envase original cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado.