


MALLA

Malla de fibra de vidrio: refuerzo imprescindible en aplicaciones específicas.

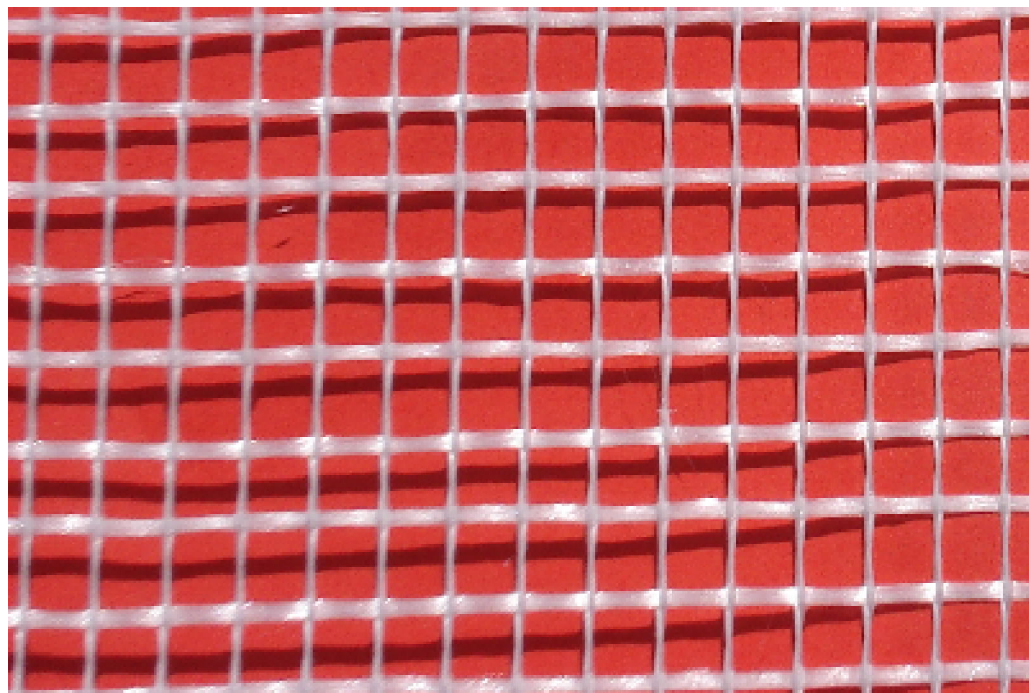

ATENCIÓN

La MALLA no debe usarse:

- ◆ Para otros usos fuera de los que detallamos en esta ficha técnica.
- ◆ En productos que no lo requieran.
- ◆ Sin seguir las indicaciones del Arqto. Director de la obra en relación al grosor o resistencia química o resistencia mecánica que se exija en el proyecto.

MALLA :

Es una malla de fibra de vidrio, con protección antialcalina, tejida, de 5x5mm. y con gramaje de: 80 gr/m²

Ideal para:

- 1) Absorber las tensiones que se producen durante el secado de yesos o de morteros impermeables- como es el caso del HIDROMAR SUPER-FLEX.
- 2) Ideales en esquinas y encuentros.
- 3) Ideales para conseguir un grosor continuo y un consumo de cemento exacto.

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (conforme a ETAG 004)

	MALLA
Urdimbre	136 TEX
Trama	136 TEX
Resis. tracción.long	750 N / 5 cm
Resis. tracción trans.	850 N / 5 cm
Punto de rotura	1600 N / 5 cm
Alargamiento %	2-4



Planta y Oficinas
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
Fax (+34) 93 867 02 87
www.aymarsa.es